

LWL-Anschlusskabel • optische Verbindungen • LWL-Komponenten

• OptoCom GmbH • Dieselstr. 1 a • 39576 Stendal • Tel. 0 39 31 / 41 06 46 • Fax 0 39 31 / 41 06 48
• www.optocom-sdl.de • www.lwl-24.de • e-Mail info@optocom-sdl.de

Technisches Datenblatt

LWL-19"-Spleißbox, ausziehbar

Lieferumfang: Gehäuse aus Stahlblech 1,25 mm, 3-teilig, pulverbeschichtet, Spleißkassettenhalterung, Stehbolzen mit Mutter M5

Beschreibung: Art.-Nr. V-01-XX-XX-02 Gehäuse mit Schublade


- Gehäuse mit herausnehmbarer Schublade, wechselbare Frontblende
- zur Ablage von Spleißverbindungen, Verteilen und Patchen
- sehr stabile, verwindungssteife Konstruktion,
- 4x Kabeleinführung von hinten für M20 oder Einlegeöffnung für vorkonfektionierte Kabel, 2x Kabeleinführung schräg möglich
- 6x Kabelbefestigung über Kabelbinder
- Spleißkassettenhalterung und Verdrehsicherung
- extra hoher Stehbolzen 38 mm, mit Mutter M5
- Montageart: im 19"-Schrank
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau, matt
- die 19"-Box kann leer, bestückt mit Kupplungen oder spleißfertig bestückt mit Kupplungen, Pigtails und Spleißkassetten bestellt werden

Maße: H x B x T 1HE x 19" x 240 mm

RoHS: ja



Zubehör: Art.-Nr. VP-01-04-12 Frontblende für 12 x ST-du., SC-du., LC-quattro
VP-01-04-24 Frontblende für 24 x ST-du., SC-du., LC-quattro
VP-01-40-12 Frontblende für 12 x SC-si., E2000, LC-du.
VP-01-40-24 Frontblende für 24 x SC-si., E2000, LC-du.

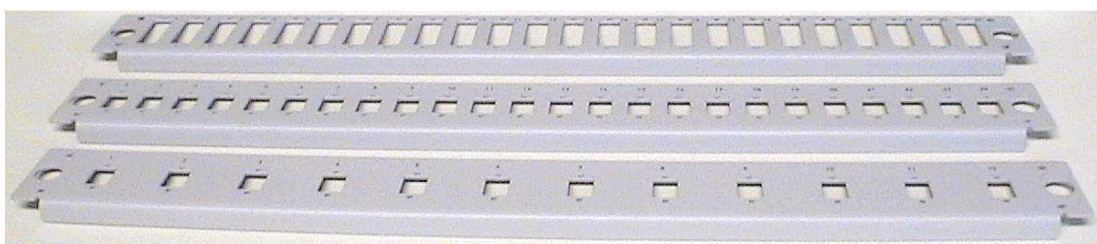

© Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten !		
Erstellt:	19.04.2016	Thomas
Freigegeben:	20.02.2017 Rev. 2	<i>T.O.</i>
Datei:	E:\Users\Thomas\Documents\Datenblätter_gesamt_OptoCom\Entwürfe\V-01-XX-XX-02.docx	